

DOMINO 24

DOMINO 48

Memory Lighting Control Desk 24 or 48 Channels

Preliminary Data Sheet



Descripción

- 24 faders en 2-preset o 48 faders en modo extendido en el DOMINO 48 - 12/24 faders en el DOMINO 24.
- 24 faders configurable como canales. Submasters o playbacks en DOMINO 48 - 12 faders en DOMINO 24.
- Crossfade tipo teatro con 2 potenciómetros generales, escena y preparación con teclas específicas.
- Mínimo de 500 memorias teatrales para crear, reproducir y modificar los playbacks fácilmente.
- Tiempos individuales de entrada y salida para cada memoria y cada submaster.
- Hasta 216 submasters en DOMINO 48 - 108 en el DOMINO 24.
- Hasta 216 chasers en DOMINO 48 - 108 en DOMINO 24; posibilidad de grabar hasta 250 pasos de Chaser como canales, memorias o instantánea de salida (Snapshot).
- Pulsadores Flash/Asignación con LED para cada uno de los 48 faders en DOMINO 48 - 24 en DOMINO 24.
- Hasta 25 submasters en DOMINO 48 pueden trabajar simultáneamente - 13 en DOMINO 24.
- Display de led's de información mediante mensajes desfilantes.
- En los DOMINO 24 y 48 U, como estándar y en los DOMINO 24 y 48 en opción
 - 1 salida SVGA para visualización de menús de memorias, patch, textos y ayuda en varios idiomas.
 - 1 conector USB para cargar o guardar datos y actualizaciones
 - 1 conector IN/OUT para funciones MIDI.
- 1 salida DMX 512/1990 en conector XLR-5F
- Patch proporcional de 512 canales

Referencias

DOMINO 24 - 24 Canales, 512 direcciones DMX
DOMINO 24 U- 24 Canales, 512 direcciones DMX
+ USB & video

DOMINO 48 - 48 Canales, 512 DMX direcciones DMX
DOMINO 48 U- 48 Canales, 512 DMX direcciones DMX
+ USB & video

Suministrado con:

- Cable de alimentación con clavija CEE 7-7

Opciones

- Opción USB para actualización en DOMINO 24 & 48-USB DOM, que incluye: **USB/DOM**
 - 1 salida SVGA para display de memorias, patch, textos y menú de ayuda en varios idiomas.
 - 1 conector USB para grabación de eventos y actualización del software
 - Conector Midi IN/OUT para las funciones Midi
- USB stick **FLASHMEM**
- Lámpara de trabajo flexible **WORKLITE/XLR3**
- Funda de protección DOMINO **DC/DOM24**
- Funda de protección DOMINO 48 **DC/DOM48**
- Flight Case DOMINO 24 **FLY/DOM24**
- Flight Case DOMINO 48 **FLY/DOM48**
- 1 Un monitor 17" LCD/TFP **LCD17**

Características

Alimentación: 90-260 V, 47-63 Hz fuente de alimentación con detección automática

Dimensiones

DOMINO 24

(Ancho x prof. x alt): 465 x 365 x 105 mm

Peso neto: 7.5 kg

DOMINO 48


(Ancho x prof x alt): 685 x 365 x 105 mm

Peso neto: 10.5 kg

DOMINO 24


DOMINO 48

Front display layout

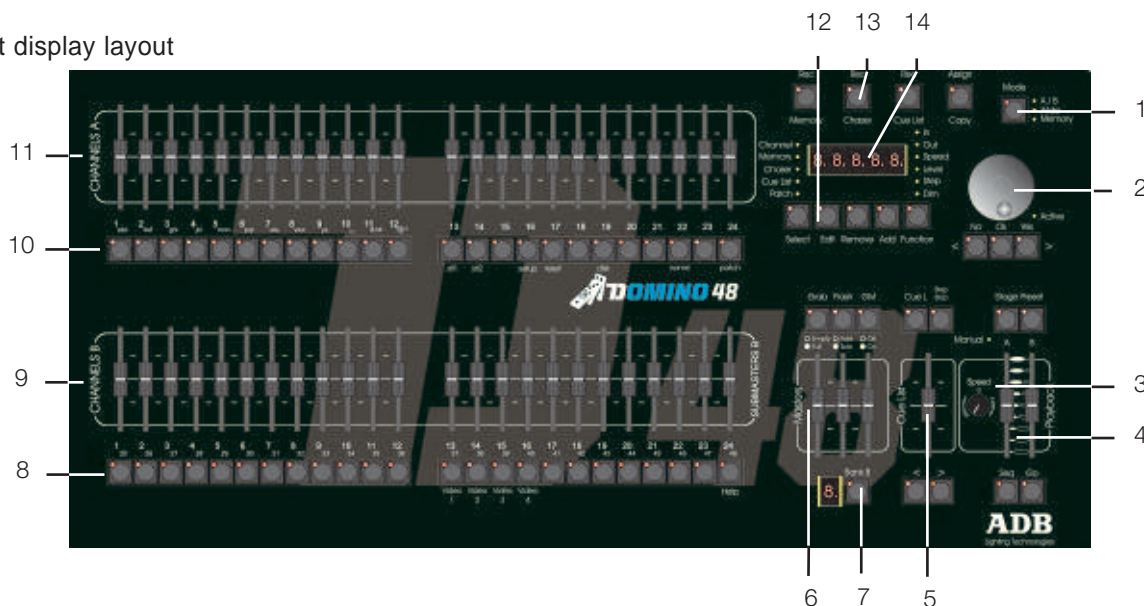

- | | |
|---|---|
| 1 Tecla de modos - A/B, extendido y memoria | 8 Teclas de flash |
| 2 Rueda de edición | 9 Potenciómetros de canales y submaster |
| 3 Rueda de edición | 10 Teclas de flash |
| 4 Crossfade teatro con 2 potenciómetros generales, preparación y escena, y teclas específicas | 11 Potenciómetros por canales |
| 5 Cue list fader | 12 Teclas de edición |
| 6 Master general | 13 Teclas de grabación |
| 7 Tecla de Banco | 14 Display de LED |

Situación de conectores

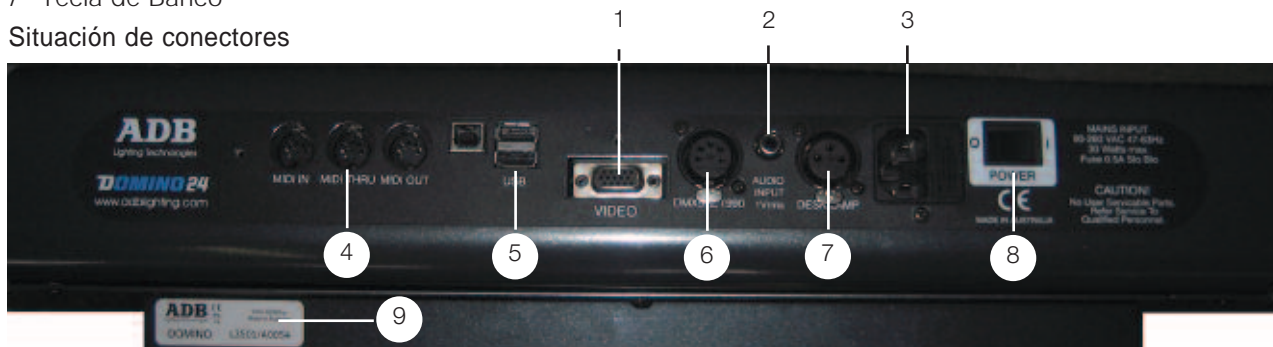

- | | |
|---|---|
| 1. Video Output: Conector Mini DB 15 hembra para salida video | 4. Midi (IN, THRU, OUT): 3 conectores DIN 5 (5 polos hembra) según normas MIDI. |
| 2. Audio Input: Entrada de tipo RCA (phono) para audio. La señal de Audio deberá de tener un valor nominal de 1 Vt RMS (nivel lineal). | 5. USB: 1 base USB in & 2 USB out según el estándar USB. |
| 3. Mains Input: Conector de alimentación principal estándar tipo - IEC320 - C14. La alimentación está protegida por un fusible M205 500mA | 6. DMX :conector DMX512/1990 (XLR 5 pins hembra) según normas DMX 512. |
| | 7. Lámpara de trabajo: Conector de salida XL3 (XLR 3 pin hembra) - 12 VDC |
| | 8. Power Switch |
| | 9. Placa de identificación del equipo
Nombre y nº de serie del equipo. |

Este equipo cumple con todas las normas y directrices Europeas y está marcado CE.

ADB - Your Partner for Light

Belgium	N.V. ADB-TTV Technologies S.A. (Group Headquarters) Leuvensesteenweg 585, B-1930 Zaventem Tel : 32.2.709.32.11, Fax : 32.2.709.32.80, E-Mail : adb@adblighting.com
Spain	ADB SPAI C/Villaescusa nº 30 Local 3 & 4, España-28017 Madrid Tel : 34.91.327.36.62, Fax : 34.91.327.36.19, E-Mail : info@adbspai.com
France	ADB S.A.S. Sales Office: 168/170, boulevard Camélinat F-92240 Malakoff Tel : 33.1.41.17.48.50, Fax : 33.1.42.53.54.76, E-Mail : adb.fr@adblighting.com Factory & Group Logistics Centre: Zone industrielle Rouvroy F-02100 Saint-Quentin Tel : 33.3.23.06.35.70, Fax : 33.3.23.67.66.56, E-Mail : adb.fr@adblighting.com